


INW gaisa pūtēji un vakuumsūkņi ar sānu kanālu

Jaudas raksturlīknes > Pārspiediens

lapaspuse 1 z 2

Darba līknes attiecas uz gaisu, kura temperatūra ir 15°C ietilpē, transportēšanu atmosfēriskā spiediena 1013 mbar apstākļos ar novirzi +/- 10%. Kopējā spiedienu starpība attiecas uz ietilpdes gaisa temperatūru un apkārtējās vides temperatūru 25 °C.

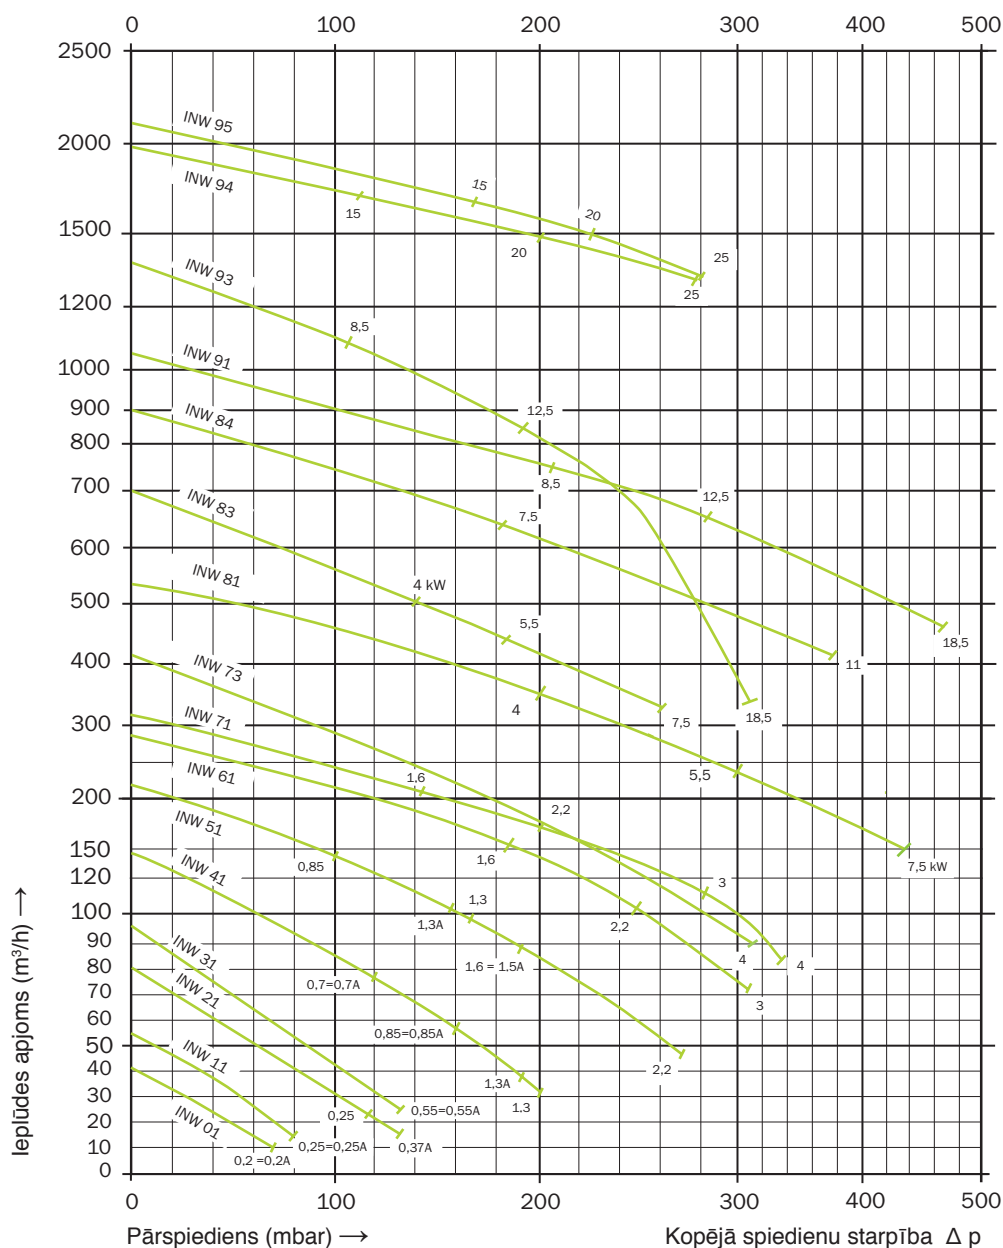


* 60 Hz lūdzu pieprasiet datus.

INW gaisa pūtēji un vakuumsūkņi ar sānu kanālu

Jaudas raksturlīknes > Retinājuma spiediens

lapaspuse 2 z 2

Darba līknes attiecas uz gaisu, kura temperatūra ir 15°C iekšējā, transportēšanu atmosfēriskā spiediena 1013 mbar apstākļos ar novirzi +/- 10%. Kopējā spiedienu starpība attiecas uz iekšējās gaisa temperatūru un apkārtējās vides temperatūru 25 °C.

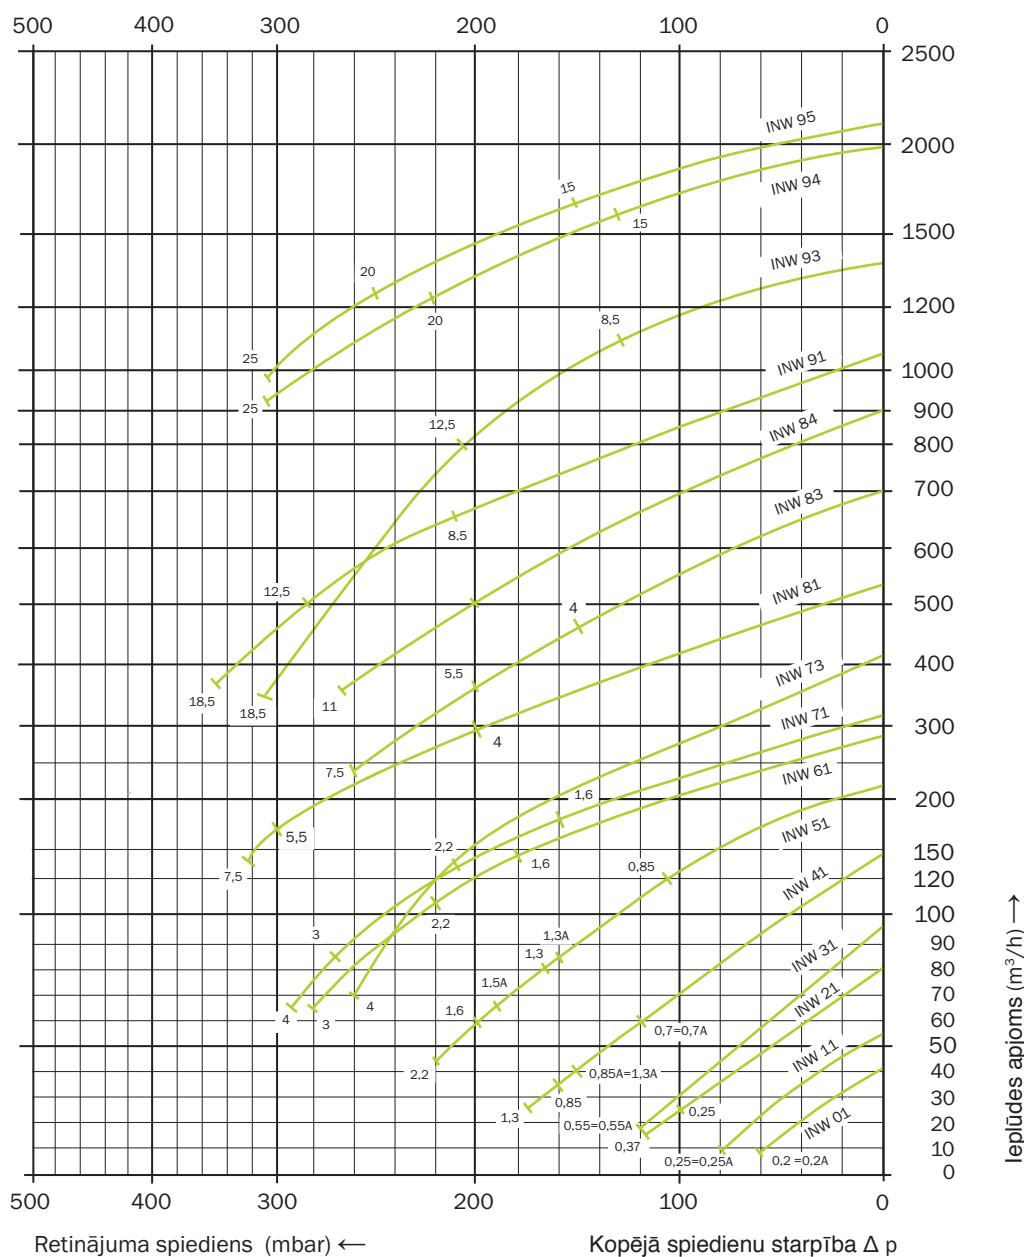

* 60 Hz lūdzu pieprasiet datus.



INW gaisa pūtēji/vakuumsūkņi atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK (2003. gada 27. janvāris) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās prasībām.



INW gaisa pūtēji un vakuumsūkņi ar sānu kanālu atbilst Direktīvai par Eiropas Kopienas (CE) mašīnbūves ierīcēm