


Augstspiediena gaisa pūtēji INW HP

Jaudas raksturlīknes > Pārspiediens

lapaspuse 1 z 2

Darba līknes attiecas uz gaisu, kura temperatūra ir 15°C ieplūdē, transportēšanu atmosfēriskā spiediena 1013 mbar apstākļos ar novirzi +/- 10%. Kopējā spiedienu starpība attiecas uz ieplūdes gaisa temperatūru un apkārtējās vides temperatūru 25 °C.

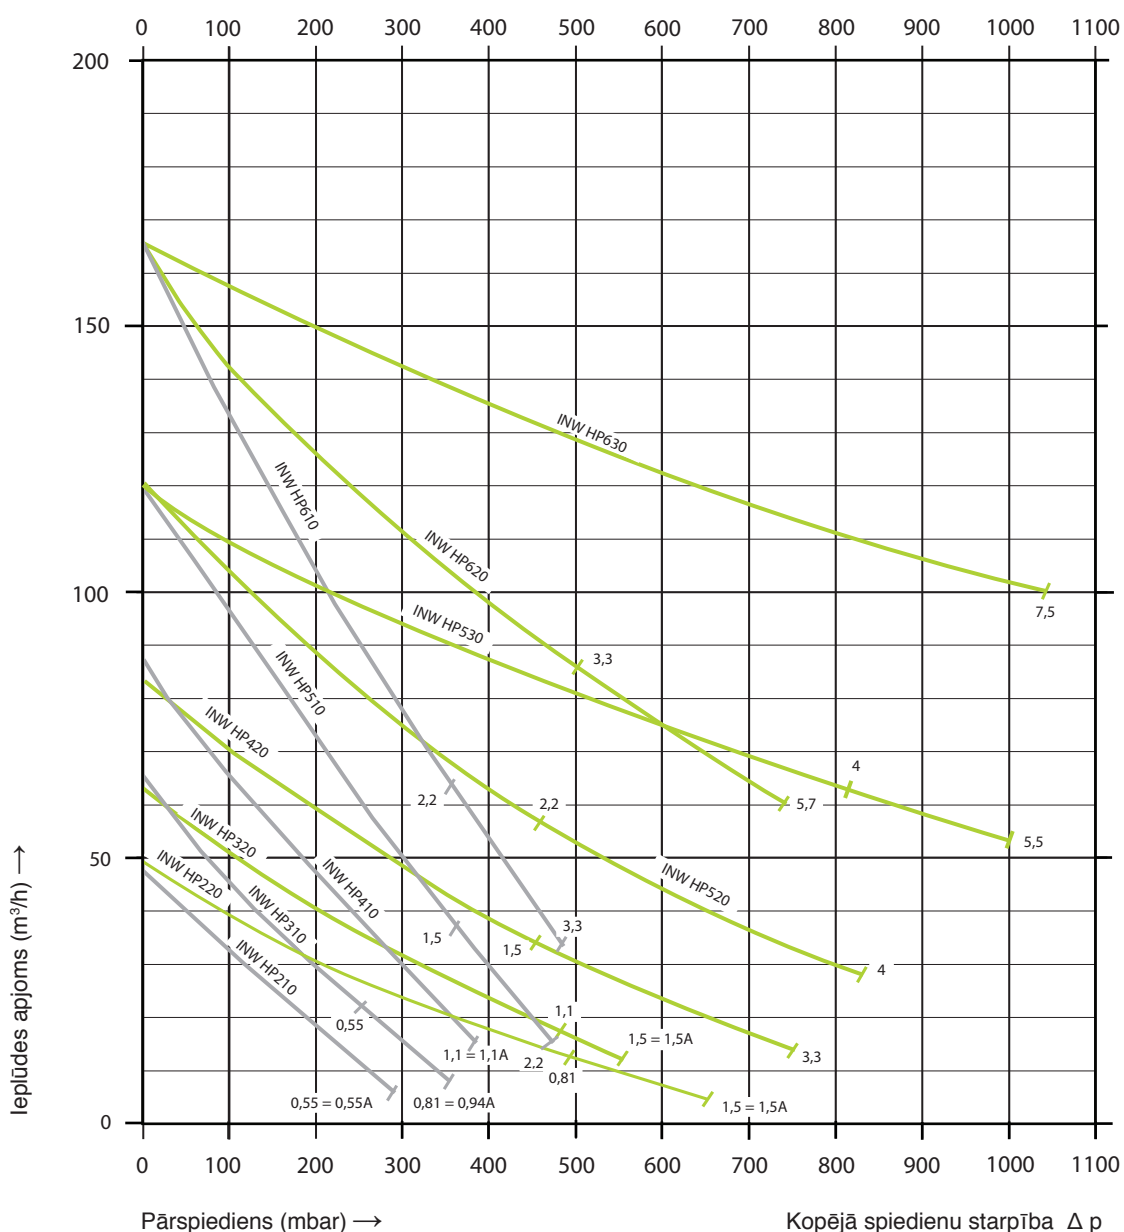


Augstspiediena gaisa pūtēji INW HP

Jaudas raksturlīknes > Retinājuma spiediens

lapaspuse 2 z 2

Darba līknes attiecas uz gaisu, kura temperatūra ir 15°C iekšējā, transportēšanu atmosfēriskā spiediena 1013 mbar apstākļos ar novirzi +/- 10%. Kopējā spiedienu starpība attiecas uz iekšējās gaisa temperatūru un apkārtējās vides temperatūru 25 °C.

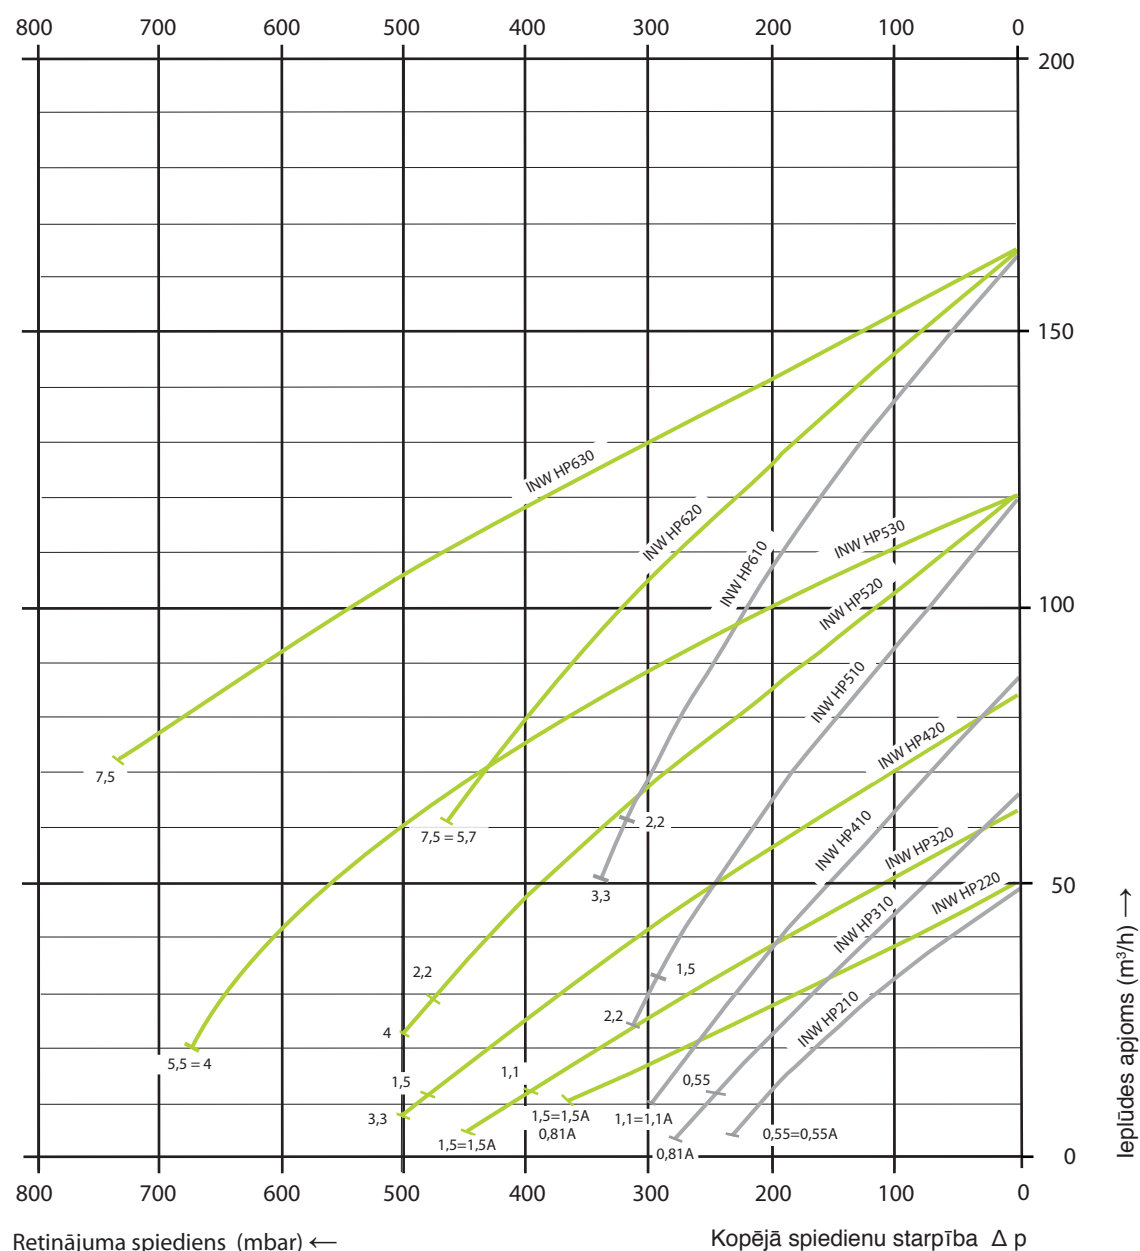


* 60 Hz lūdzu pieprasiet datus.

Augstspiediena gaisa pūtēji INW HP

Jaudas raksturlīknes > Pārspiediens

lapaspuse 1 z 2

Darba līknes attiecas uz gaisu, kura temperatūra ir 15°C ieplūdē, transportēšanu atmosfēriskā spiediena 1013 mbar apstākļos ar novirzi +/- 10%. Kopējā spiedienu starpība attiecas uz ieplūdes gaisa temperatūru un apkārtējās vides temperatūru 25 °C.

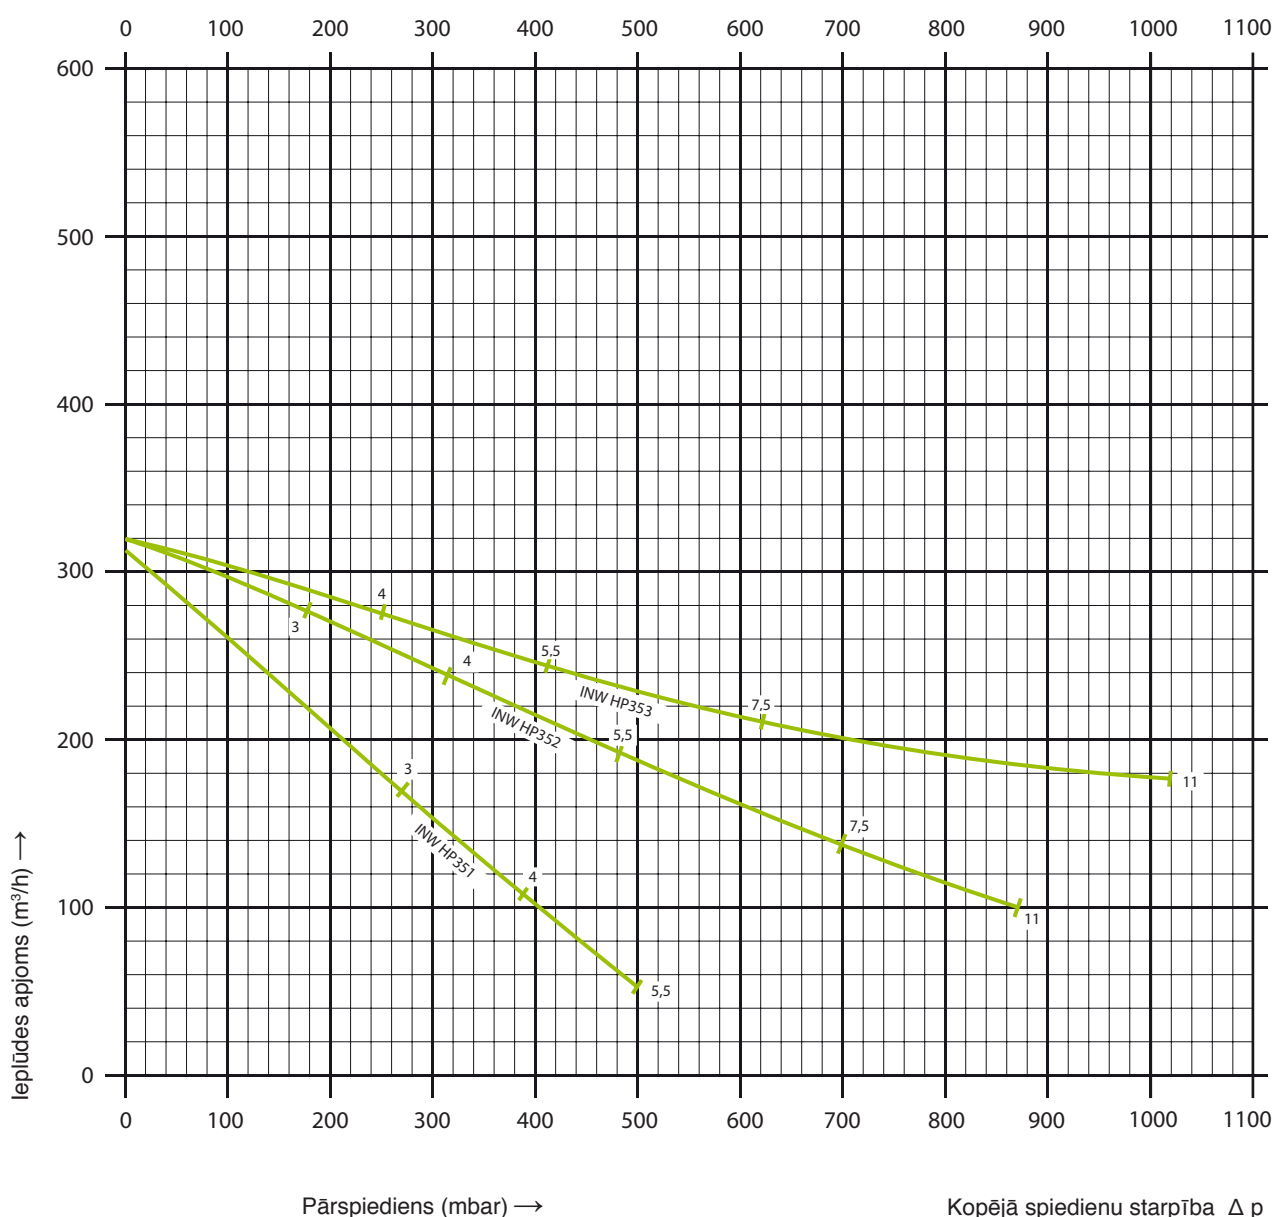


* 60 Hz lūdzu pieprasiet datus.

Augstspiediena gaisa pūtēji INW HP

Jaudas raksturlīknes > Retinājuma spiediens

lapaspuse 2 z 2

Darba līknes attiecas uz gaisu, kura temperatūra ir 15°C iekšējā, transportēšanu atmosfēriskā spiediena 1013 mbar apstākļos ar novirzi +/- 10%. Kopējā spiedienu starpība attiecas uz iekšējās gaisa temperatūru un apkārtējās vides temperatūru 25 °C.

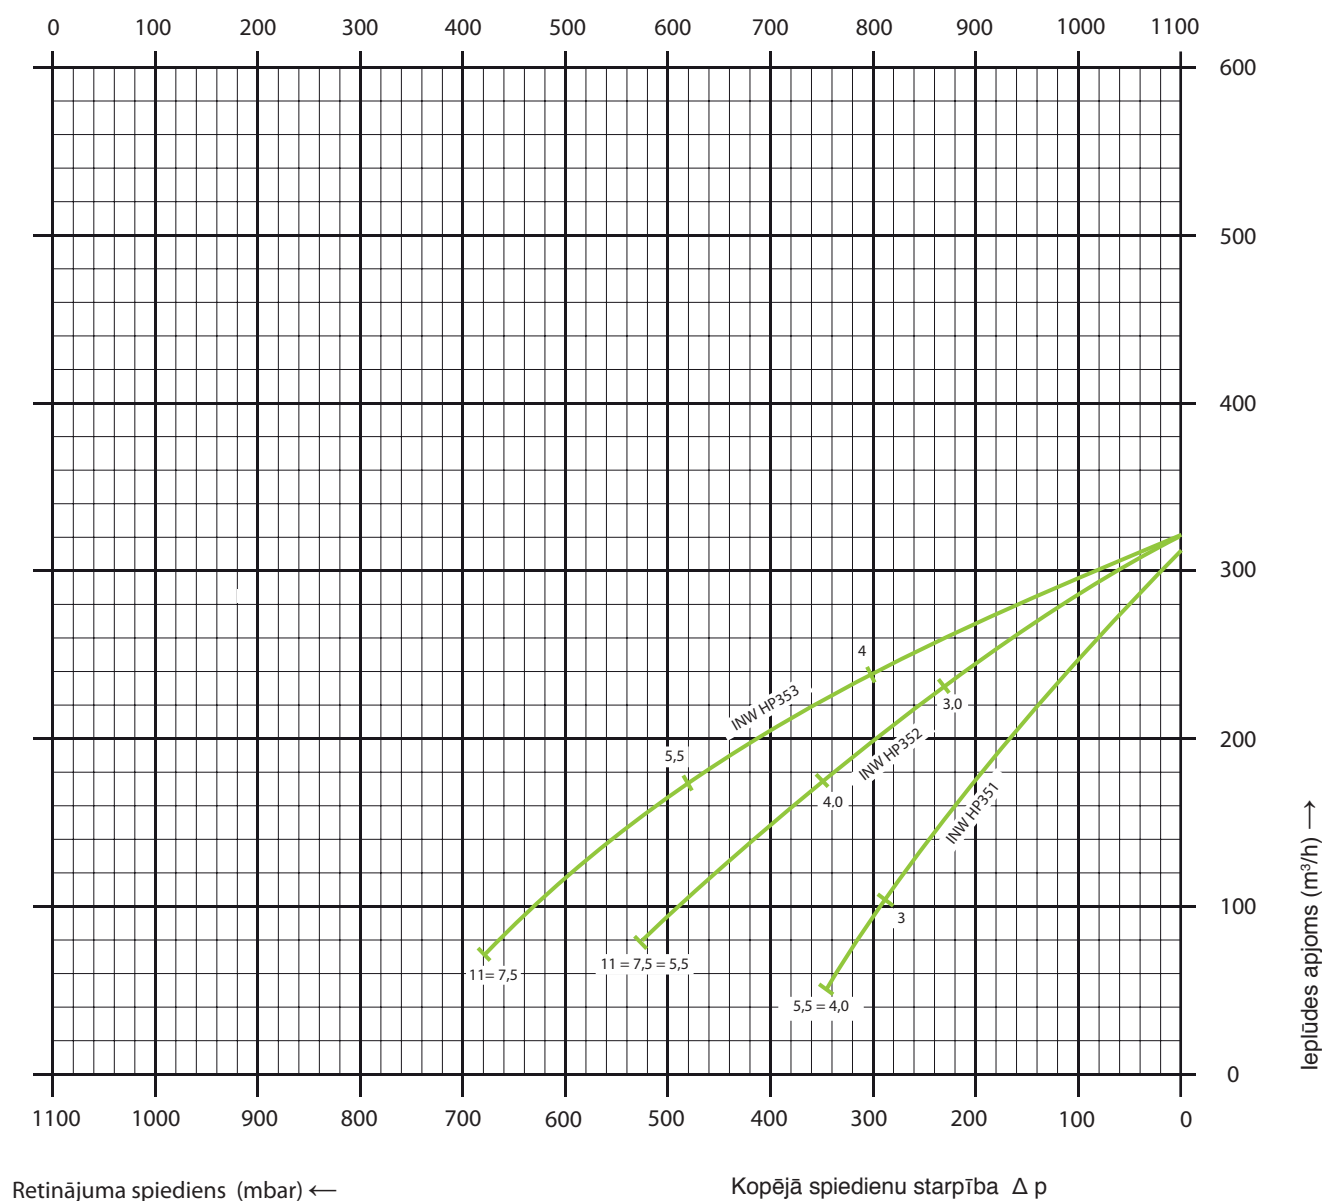

* 60 Hz lūdzu pieprasiet datus.