


INW_gaisa pūtēji un vakuumsūkņi ar sānu kanālu

temperatūras līknes > temperatūras atkarība no spiediena


1. lpp. no 2

Transportētā gaisa temperatūras palielināšanās ir tieši proporcionāla spiedienu starpībai. Darba līknes attiecas uz gaisu, kura temperatūra ir 15°C ieplūdē, transportēšanu atmosfēriskā spiediena 1013 mbar apstākļos ar novirzi +/- 10%. Kopējā spiedienu starpība attiecas uz ieplūdes gaisa temperatūru un apkārtējās vides temperatūru 25 °C.

- INW 21
- INW 41
- INW 51
- INW 53
- INW 61
- INW 71
- INW 73

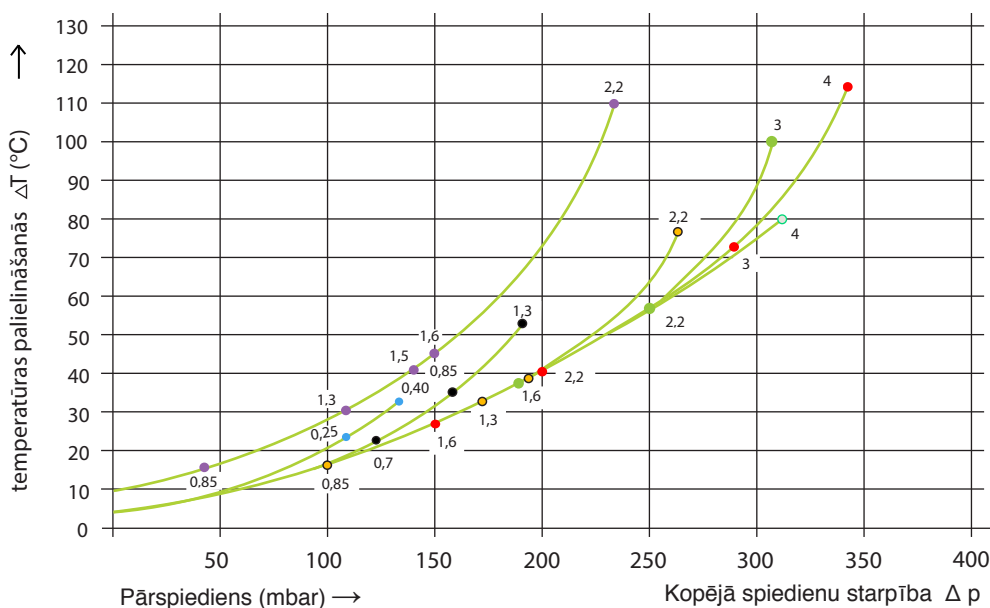

- INW 81
- INW 91
- INW 93
- INW 95

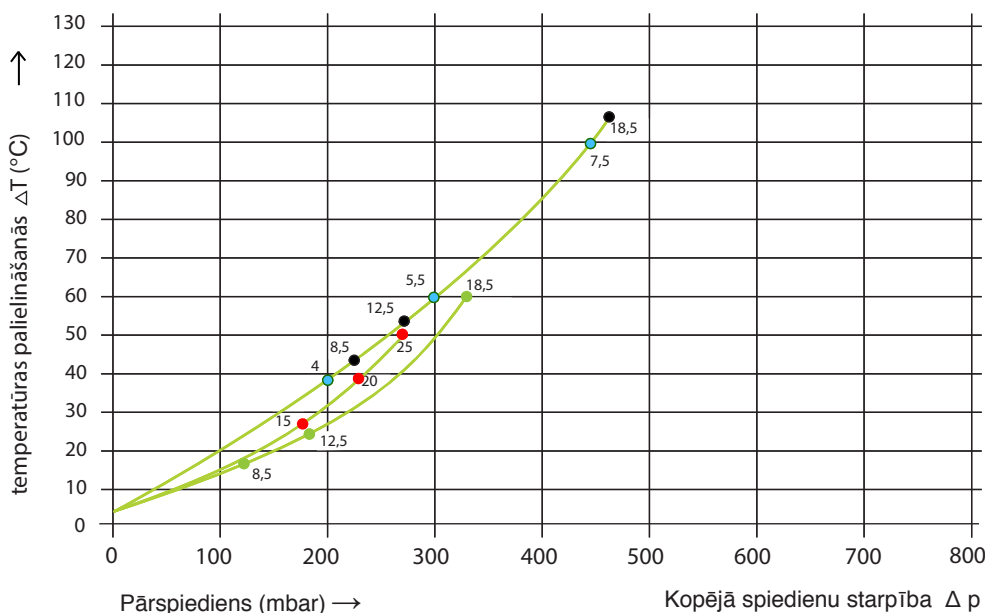


INW_gaisa pūtēji un vakuumsūkņi ar sānu kanālu

Temperatūras līknes > temperatūras atkarība no spiediena

2. lpp. no 2

Transportētā gaisa temperatūras palielināšanās ir tieši proporcionāla spiedienu starpībai. Darba līknes attiecas uz gaisu, kura temperatūra ir 15°C iepildē, transportēšanu atmosfēriskā spiediena 1013 mbar apstākļos ar novirzi +/- 10%. Kopējā spiedienu starpība attiecas uz iepildes gaisa temperatūru un apkārtējās vides temperatūru 25 °C.

- INW 21
- INW 41
- INW 51
- INW 53
- INW 61
- INW 71
- INW 73

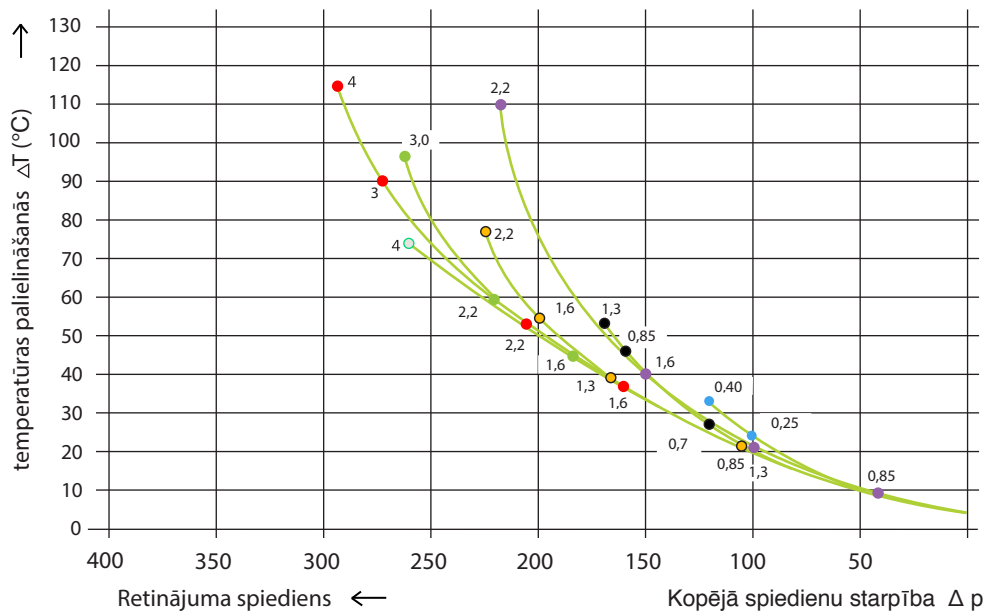

- INW 81
- INW 91
- INW 93
- INW 95

