


## INW\_gaisa pūtēji un vakuumsūkņi ar sānu kanālu

Jaudas raksturlīknes > Pārspiediens

1. lpp. no 2

Darba līknes attiecas uz gaisu, kura temperatūra ir 15°C ieplūdē, transportēšanu atmosfēriskā spiediena 1013 mbar apstākļos ar novirzi +/- 10%. Kopējā spiedienu starpība attiecas uz ieplūdes gaisa temperatūru un apkārtējās vides temperatūru 25 °C.

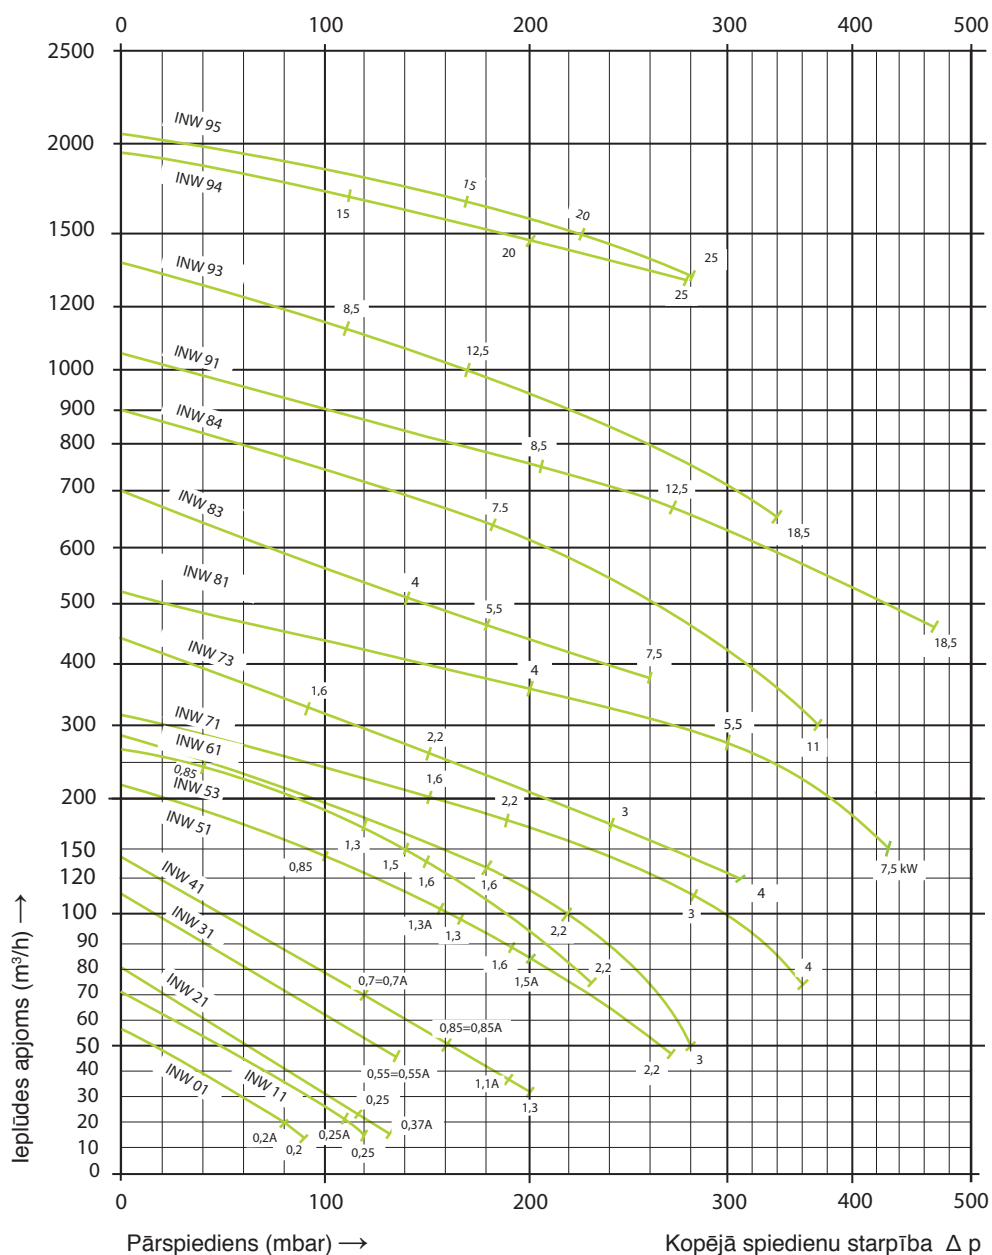


\* 60 Hz lūdzu pieprasiet datus.

## INW\_gaisa pūtēji un vakuumsūkņi ar sānu kanālu

Jaudas raksturlīknes > Retinājuma spiediēns

2. lpp. no 2

Darba līknes attiecas uz gaisu, kura temperatūra ir 15°C iēplūdē, transportēšanu atmosfēriskā spiediēna 1013 mbar apstākļos ar novirzi +/- 10%. Kopējā spiediēnu starptība attiecas uz iēplūdes gaisa temperatūru un apkārtējās vides temperatūru 25 °C.

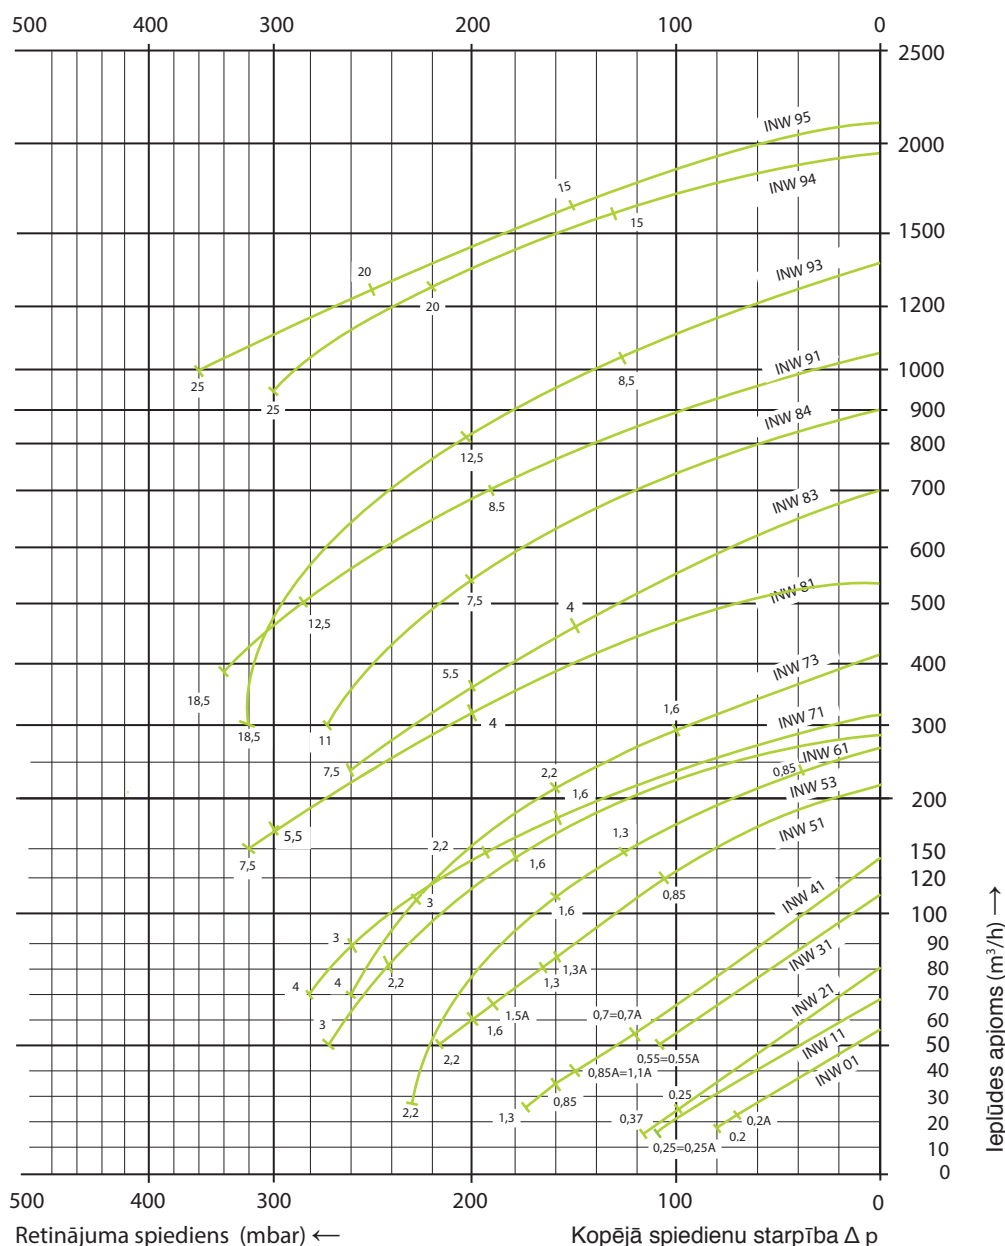

\* 60 Hz lūdzu pieprasiet datus.